



woodtec Fankhauser GmbH

Technique de production pour la construction bois

we make machines but
we love wood

Ossature Bois

 **swiss quality**




Défonceuse à panneaux

Découper le revêtement sans poussière



Roulement à bille
Automatiquement à fleur
avec l'ossature

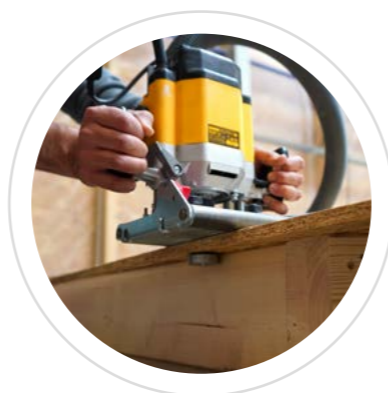

Roulement à débords
Pour débords de
panneaux jusqu'à 15 mm



Butée de fraisage
Pour débords de
panneaux jusqu'à 60 mm



Adaptateur rail
Pour une coupe libre
avec la même machine



Support
Facile à ranger et
toujours prêt à l'emploi

Défonceuse à panneaux 3

Défonceuse & Aspiration

Les avantages de découper le revêtement directement sur l'ossature:

- Economiser des étapes de manutention supplémentaire des panneaux
- Réduire le nombre de joints entre panneaux
- Plus besoin de mesurer et tracer les dimensions à l'avance.

Aussi bien pour les ouvertures de portes et fenêtres que pour débiter la hauteur du revêtement.

Pour des épaisseurs de panneaux jusqu'à 27 mm: OSB, panneaux 3-plis, panneaux de plâtre, Fer-macell ...



Défonceuse

Une puissance de 2 kW et 8-20'000 tours par minute garantissent une bonne vitesse d'avance même dans des matériaux solides.

Adaptateur

Avec un support pour mieux aspirer la poussière et des roulettes pour faciliter l'avancement de la défonceuse sur des matériaux tel le plâtre.

Dépoussiéreur

Le dépoussiéreur s'allume automatiquement en enclenchant la défonceuse. Un capteur contrôle le flux d'aspiration et déclenche la fonction auto-nettoyante du filtre.

Préséparateur de poussière

98% de la poussière sont évacués dans le bidon intermédiaire. Pour le vider on enlève simplement le sac plastique standard à l'intérieur.

Tuyau de 5 m

Tuyau en spirale avec diamètre très large pour un débit d'air suffisant. Avec câble électrique intégré.

Fraise à affleurer

Une fraise de diamant de $\varnothing 12$ mm pour une meilleure durée de vie. Avec des lames spécialement formés pour améliorer l'aspiration des poussières et un roulement pour suivre les contours.



woodtec Fankhauser GmbH

Moosweg 1
CH - 4803 Vordemwald

tel +41 62 752 95 80
fax +41 62 752 95 84

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

Plus d'informations:
woodtec.ch/defonceuseapanneaux



Ossature Bois



Lamellé-croisé
CLT / XLam



Caissons
Plafonds nervurés



Manutention